


Tiranti a tre e quattro bracci in fune d'acciaio inossidabile

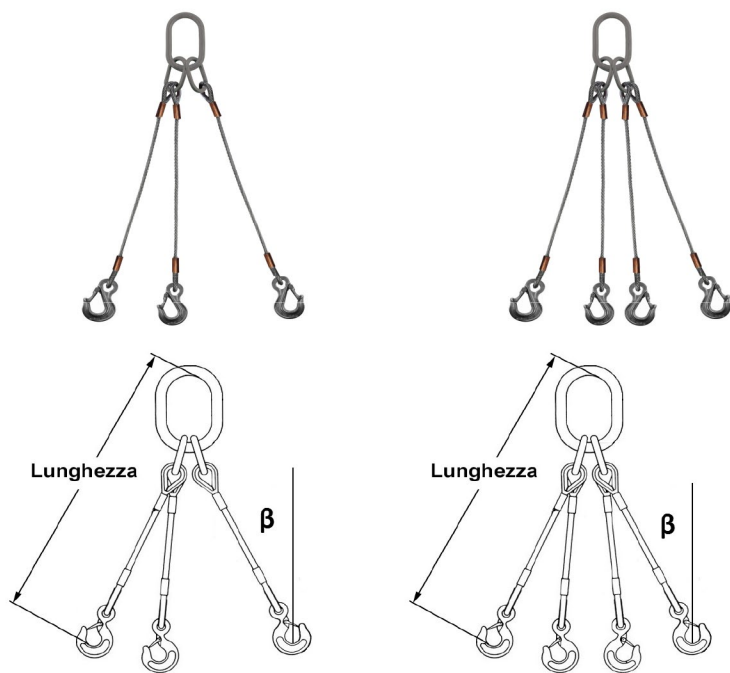

Accessori inferiori standard

3613/I-6	7300	7350	7500
7550	7861	7861/P	5688/TI-6
ganci	grilli	anello	redancia

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Fune	Acciaio inossidabile Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088 - W.N. 1.4401) res. 1570 N/mm ² ; fino al dia. 12 mm tipo 133 I; dal dia. 14 mm tipo 216 WSM I
* Manicotti	Manicotti cilindrici in rame analoghi alla norma UNI EN 13411, in acciaio inossidabile a richiesta
* Redance	7 ed 8 mm, tipo standard 7861 in acciaio inossidabile Aisi 304 (X5CrNi18-10 - W.N. 1.4301), dal dia. 10 mm redance pesanti 7861/P in acciaio inossidabile Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088 - W.N. 1.4401), entrambe lucidate
* Accessori	Tutti gli accessori sono in acciaio inossidabile grado 5 (M) Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3 EN 10088 - W.N. 1.4401)
* Impieghi	Sollevamento, sospensione, traino di carichi in ambienti corrosivi (campo navale, presenza di acidi), quando è prescritto l'uso di acciaio inossidabile (industria farmaceutica ed alimentare), quando è richiesto materiale amagnetico (usi militari); navi da crociera, yachts
* Note	A richiesta si possono fornire con anello maggiorato (campanella) 3000/IM, e con accessori inferiori diversi quali anelli ovali, ganci girevoli, ed altri accessori non illustrati

Dati tecnici

Misure in mm

fune mm	con ganci ad occhio c/sicura art. 3613/I-6						con grilli art. 7300-7350-7500-7550						con redance art. 7861-7861/P					
	port. t (1)	gancio mis.	w	anello - interno mis.	alt.	largh.	port. t (1)	mis.	d	w	anello - interno mis.	alt.	largh.	port. t (1)	red. w	anello - interno mis.	alt.	largh.
8	1,8	900	23	1800	110	60	1,8	900	12	26	1800	110	60	1,8	18	1800	110	60
10	3	1600	32	3250	135	75	3	1500	16	24	3250	135	75	3	28	3250	135	75
12	4,15	1600	32	5000	160	90	4,15	2500	20	28	5000	160	90	4,15	34	5000	160	90
14	5,8	2500	39	8500	180	100	5,8	2500	20	28	8500	180	100	5,8	37	8500	180	100
16	7,5	4250	51	8500	180	100	7,5	3000	22	31	8500	180	100	7,5	42	8500	180	100
18	9,5	4250	51	10750	200	110	9,5	4500	25	37	10750	200	110	9,5	45	10750	200	110
20	11,8	6300	66	10750	200	110	11,7	4500	25	37	10750	200	110	11,8	50	10750	200	110
22	13,6	6300	66	13600	260	140	13,6	7500	32	46	13600	260	140	13,6	58	13600	260	140
24	-	-	-	-	-	-	17	7500	32	46	18000	350	190	17	66	18000	350	190
26	-	-	-	-	-	-	23	10000	32	46	25000	400	200	23,2	75	25000	400	200
28	-	-	-	-	-	-	26	10000	35	52	25000	400	200	26,5	80	25000	400	200

(1) Portata in tonnellate metriche di 1.000 kg, con angolo max. fra il braccio più divaricato e la verticale 45° (angolo al vertice max. 90°) con coefficiente di sicurezza della fune 5:1 per impieghi generali di sollevamento; altri impieghi possono richiedere coefficienti diversi e quindi dare luogo a portate diverse.