


Tiranti in fune d'acciaio asola/asola impalmati a mano

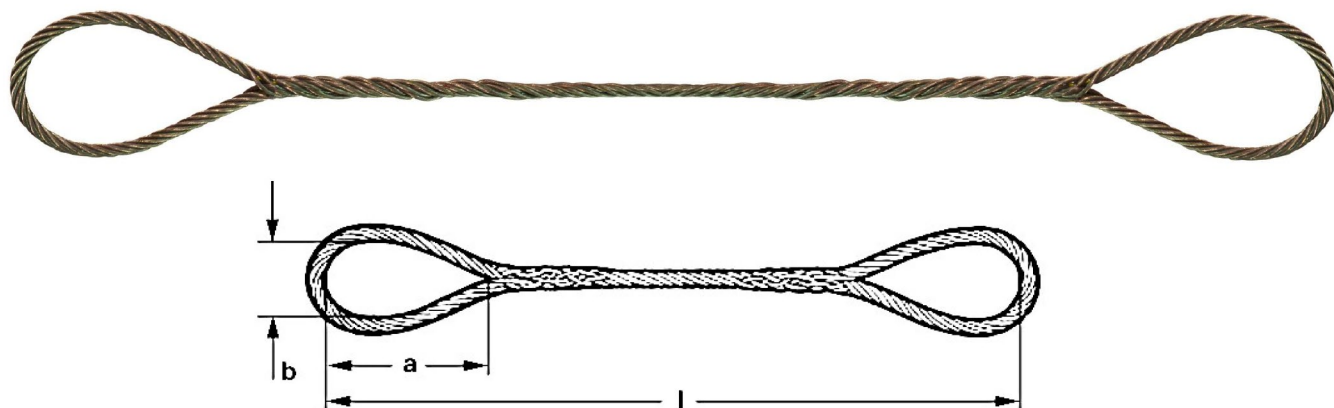

* Norma di riferimento	Unificazione industriale generalmente basata sulla norma UNI EN 13414-2:2001+A1
* Tipo di fune utilizzata	Fune in acciaio al carbonio tipo: 114 T, 222 T, 216 WST/M, 216 WSE Fune inox tipo: 133 I, 216 WSM I
* Caratteristiche tecniche	Impalmatura a 6 passate, a capi interni (i trefoli della fune non sporgono dall'impalmatura)
* Impieghi	Sollevamenti in campo industriale e navale quando è richiesto che i tiranti non si impiglino nei carichi; applicazioni in presenza di calore oltre i 150° C
* Note	A richiesta asole con dimensioni fuori standard

Dati tecnici									
dia. mm	Portata in tonnellate metriche per i vari tipi di fune ⁽¹⁾						Dimensioni in mm		
	Fune in acciaio al carbonio				Fune inox Aisi 316		Asole standard 16 x 8 volte il dia. - misure interne		Lunghezza minima l con asole standard circa
	114 T 1770 N/mm ²	222 T 1770 N/mm ²	216 WST/M 1960 N/mm ²	216 WSE 2160 N/mm ²	133 I 1570 N/mm ²	216 WSM I 1570 N/mm ²	lunghe. a	larghe. b	
6	0,32	-	-	-	0,33	-	96	48	642
7	0,43	-	-	-	0,45	-	112	56	749
8	0,57	-	-	-	0,59	-	128	64	856
10	0,89	0,85	1,06	-	0,93	-	160	80	1.070
12	1,28	1,23	1,52	-	1,33	1,31	192	96	1.284
14	-	1,67	2,07	-	1,82	1,79	224	112	1.498
16	-	2,18	2,71	-	-	2,33	256	128	1.712
18	-	2,76	3,43	-	-	2,95	288	144	1.926
20	-	3,41	4,21	-	-	3,65	320	160	2.140
22	-	4,12	5,1	-	-	4,41	352	176	2.354
24	-	4,91	6,07	-	-	5,25	384	192	2.568
26	-	5,76	7,13	-	-	6,16	416	208	2.782
28	-	6,68	8,26	-	-	7,15	448	224	2.996
30	-	-	9,48	-	-	8,20	480	240	3.210
32	-	7,66	10,80	-	-	-	512	256	3.424
34	-	-	12,19	-	-	-	544	272	3.638
36	-	-	13,65	-	-	-	576	288	3.852
38	-	-	15,22	-	-	-	608	304	4.066
40	-	13,63	16,96	18,58	-	-	640	320	4.280
44	-	-	-	22,48	-	-	704	352	4.708

⁽¹⁾ Coefficiente di sicurezza 5:1 per impieghi generali di sollevamento.