

Tiranti in fune d'acciaio con capicorda per teste fuse





tipo 4160-4160





tipo 4170-4170



tipo 4170-4170

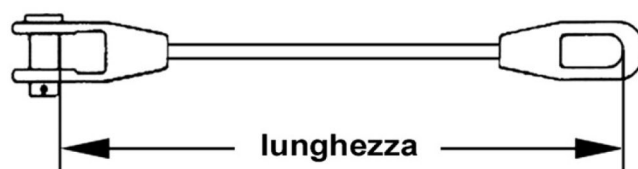

art. 4160



art. 4170

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Fune standard	Anima metallica zincata (Classe B), tipo: 216 WSM Z, 216 WSE Z, 216 WSESC Z, Iper 200 CP Z, Iper 208 CP Z
* Capicorda	Ad alta resistenza aperti art. 4160, chiusi art. 4170, secondo unificazione industriale. Verniciati o zincati a caldo. Per maggiori dettagli consultare le schede dei capicorda.
* Procedimento di fusione	Colata di resina bicomponente (approvazione RINA No. 08GE01-890)
* Impieghi	Controventature, strallature industriali e navali
* Coefficienti di sicurezza:	5:1 per sollevamento, 3:1 per impieghi fissi; altri coefficienti secondo l'impiego.
* Note	A richiesta, capicorda aperti art. 4160/S con perno di sicurezza con dado e copiglia

Dati tecnici																		
dia. mm	Portata in tonnellate metriche per i vari tipi di fune								Capicorda									
	216 WSM Z		216 WSE Z		216 WS ESC Z		Iper 200/208 CP Z		mis. nom. poll.	Dimensioni in mm								
	1960 N/mm ²		2160 N/mm ²		2160 N/mm ² compattata		2160 N/mm ² compattata			tipo aperto art. 4160				tipo chiuso art. 4170				
	5:1	3:1	5:1	3:1	5:1	3:1	5:1	3:1		mis.	d	w	p	mis.	w	s	t	p
9	-	-	-	-	-	-	1,63	2,72	3/8	194	20,6	20,6	34,7	292	24	17,5	14	52
10	1,42	2,37	-	-	1,98	3,3	2,02	3,36	3/8	194	20,6	20,6	34,7	292	24	17,5	14	52
11	-	-	-	-	2,42	4,03	2,45	4,08	1/2	196	25,4	25,6	38,3	294	30	23	17	59
12	2,04	3,40	-	-	2,85	4,76	2,92	4,86	1/2	196	25,4	25,6	38,3	294	30	23	17	59
13	-	-	-	-	3,34	5,57	3,4	5,67	1/2	196	25,4	25,6	38,3	294	30	23	17	59
14	2,79	4,66	-	-	3,83	6,39	3,96	6,59	5/8	198	30	32	48	296	36	26	21	65
15	-	-	-	-	-	-	4,55	7,58	5/8	198	30	32	48	296	36	26	21	65
16	3,65	6,08	-	-	5	8,33	5	8,33	5/8	198	30	32	48	296	36	26	21	65
17	-	-	-	-	5,71	9,51	-	-	3/4	100	35	38	58,5	298	42	32	27	78
18	4,61	7,68	-	-	6,4	10,67	6,54	10,91	3/4	100	35	38	58,5	298	42	32	27	78
20	5,69	9,48	-	-	7,87	13,12	8,07	13,46	7/8	104	41	45	68,5	201	50	38	33	90
22	6,89	11,48	-	-	9,52	15,87	8,89	14,81	7/8	104	41	45	68,5	201	50	38	33	90
24	8,2	13,66	-	-	11,38	18,96	-	-	1	108	51	51	75,5	204	57	45	36	103
26	9,62	16,04	-	-	12,6	21	-	-	1	108	51	51	75,5	204	57	45	36	103
28	11,15	18,59	-	-	15,49	25,82	-	-	1.1/8	111	57	57	85,5	207	65	51	39	116
30	12,8	21,34	-	-	-	-	-	-	1.1/8	111	57	57	85,5	207	65	51	39	116
32	14,58	24,29	-	-	-	-	-	-	1.3/8	115	63	63	95,5	212	71	57	43	130
34	16,44	27,41	-	-	-	-	-	-	1.3/8	115	63	63	95,5	212	71	57	43	130
36	18,43	30,72	-	-	-	-	-	-	1.1/2	118	70	76	127	215	78	63	51	155
38	20,54	34,24	-	-	-	-	-	-	1.1/2	118	70	76	127	215	78	63	51	155
40	-	-	25,08	41,81	-	-	-	-	1.5/8	120	76	76	127	217	82	70	54	171
44	-	-	30,35	50,58	-	-	-	-	1.7/8	125	89	89	133	219	95	76	55	198