


Treccia elastica in poliestere (PES)



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Calza esterna in poliestere (PES) a bassa tenacità, anima elastica in caucciù
* Caratteristiche tecniche	Standard bianca, eventualmente con spia (segnalino) colorata; altri colori a richiesta, per quantità
* Impieghi	Impieghi non gravosi in marina mercantile, nautica da diporto, ferramenta, industria, hobbistica
* Varie	Lunghezze standard indivisibili su rocche in cartone flangiate
* Avvertenze	Prodotto commerciale costruito con materia prima non certificata, da non usare assolutamente per impieghi gravosi
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento o trazione!

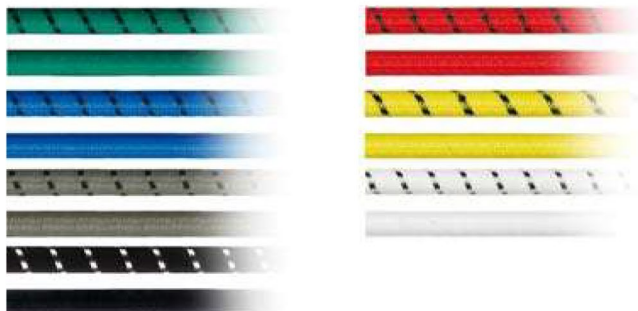

Dati tecnici						
codice	diametro		circonferenza pollici	rocca standard circa metri	pesi indicativi	
	mm	pollici			al metro gr	cad. rotolo kg
CSPESTE05	5	3/16	5/8	100	20	2
CSPESTE06	6	1/4	3/4	100	28	2,8
CSPESTE062	6	1/4	3/4	200	28	5,6
CSPEST08	8	5/16	1	100	63	6,3
CSPEST082	8	5/16	1	200	63	12,6
CSPEST10	10	3/8	1.1/4	100	83	8,3

I codici in grassetto sono normalmente a stock.