


## Pinze universali (con snodo) per sollevamento e trasporto di lamiere in ogni direzione - tipo Uni-S PIN

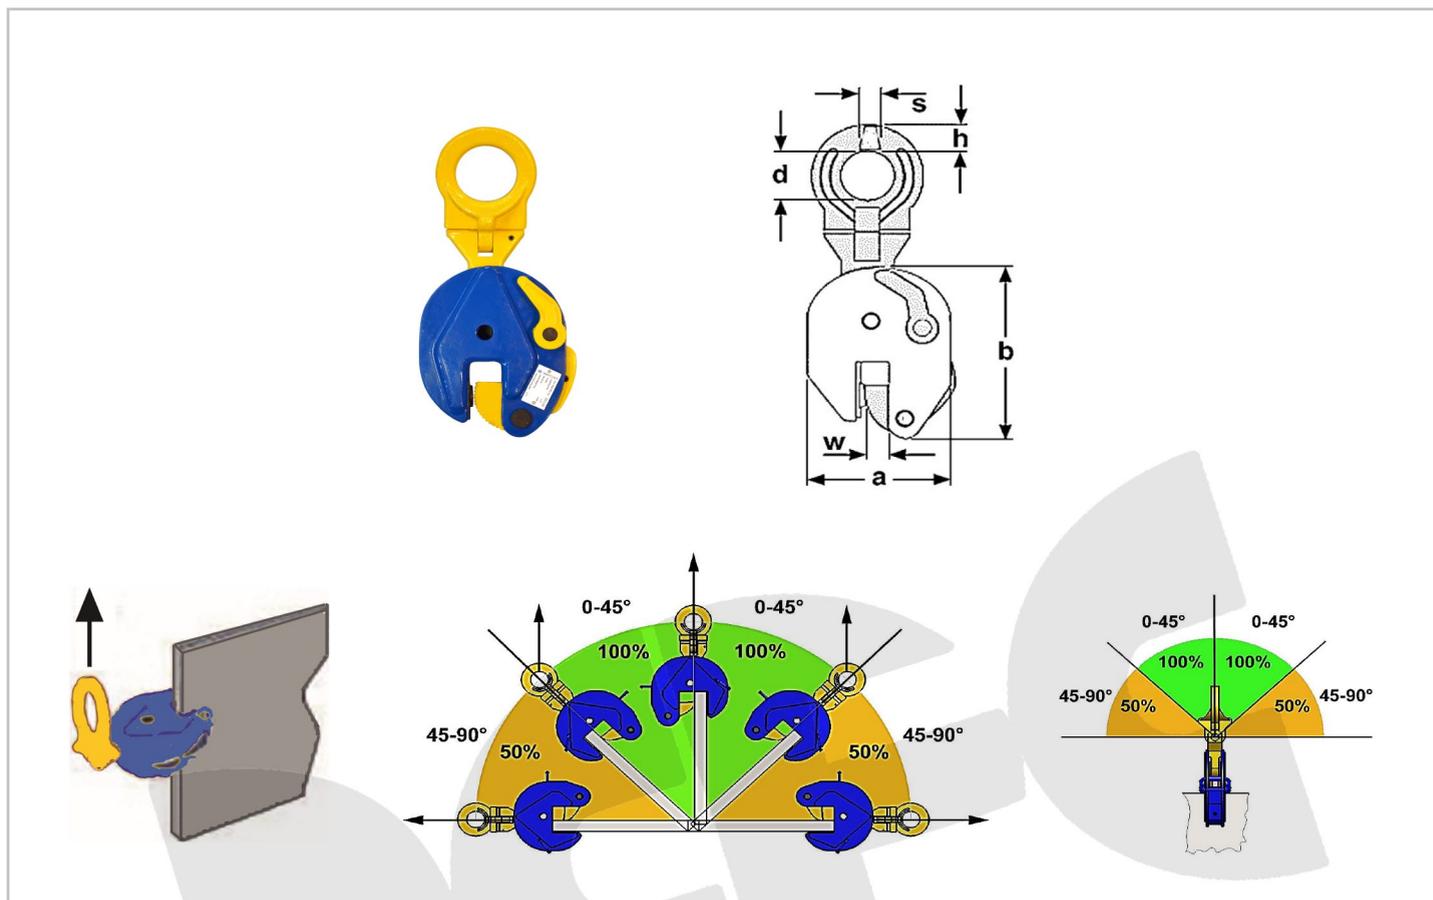

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura colore blu Occhio, leveraggi, ganascia: verniciatura colore giallo
* Caratteristiche tecniche	Dispositivo di bloccaggio di sicurezza
* Impieghi	Sollevamento e trasporto in ogni direzione di lamiere metalliche
* Avvertenze	Usarle preferibilmente in coppia - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici									
codice	tipo	portata t *	apertura w	largh. a	altezza b	misure in mm			peso ca. kg
						dia. occhio d	spessore h	spessore s	
<b>PLUN00800</b>	PLG0,8	0,8	0 - 15	96	124	29	12	11	1,9
<b>PLUN01000</b>	PLG1	1	0 - 20	139	171	47	17	13	4,36
<b>PLUN01600</b>	PLG1,6	1,6	0 - 20	160	200	67	23	19	6,9
<b>PLUN02000</b>	PLG2	2	0 - 25	165	204	67	23	18	7,28
<b>PLUN03200</b>	PLG3,2	3,2	0 - 30	200	240	75	30	20	15
<b>PLUN05000</b>	PLG5	5	0 - 50	235	278	80	35	25	22,78
<b>PLUN08000</b>	PLG8	8	0 - 45	264	333	84	37	26	35
<b>PLUN12000</b>	PLG12	12	50 - 90	387	390	85	47	26	56,5
<b>PLUN16000</b>	PLG16	16	60 - 100	480	420	100	48	36	75

\* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.