


Pinze per sollevamento e trasporto di lamiera in verticale con corpo saldato - tipo Ver-S PIN

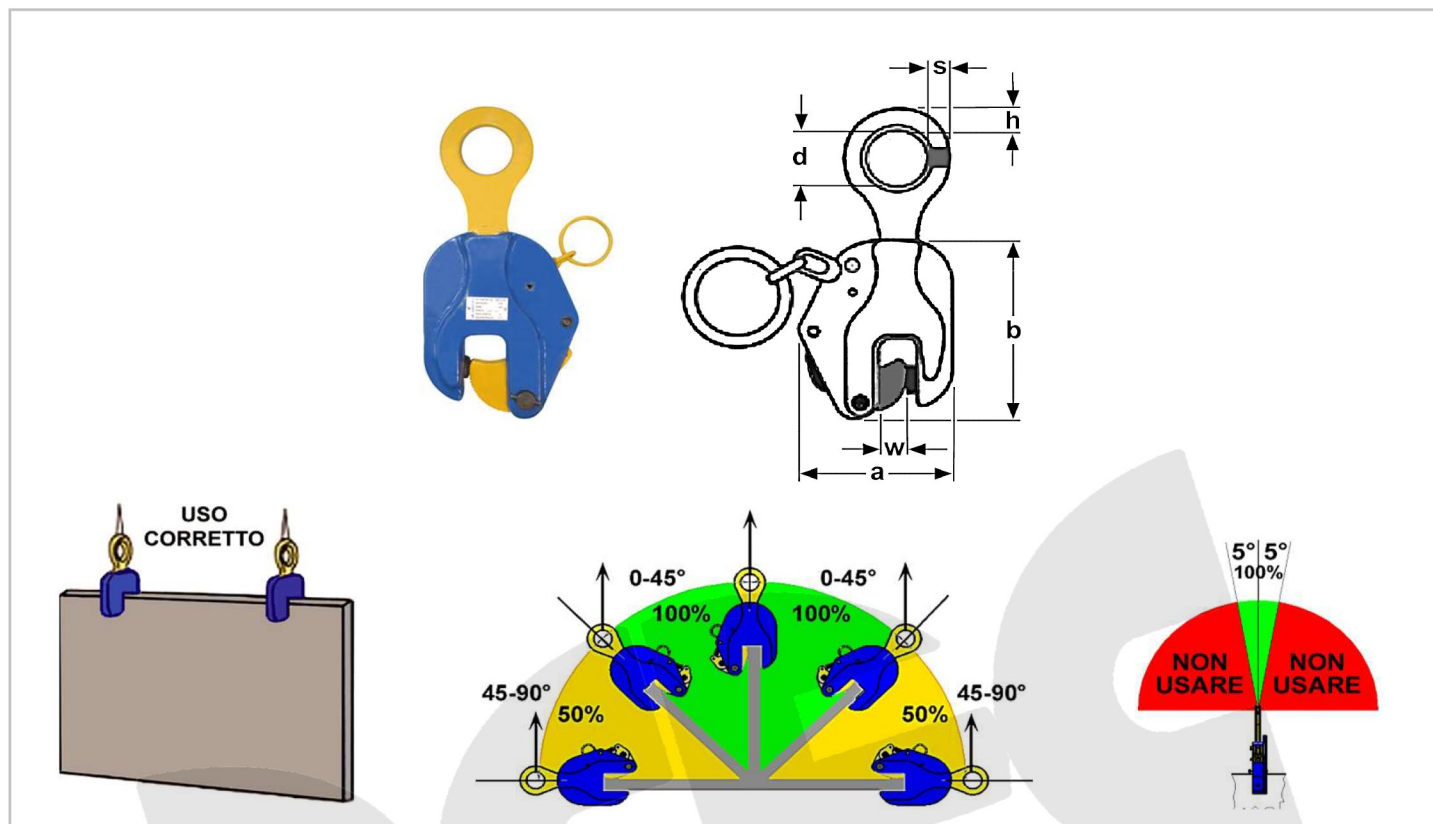

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura colore blu Occhio, leveraggi, ganascia: verniciatura colore giallo
* Caratteristiche tecniche	Dispositivo di bloccaggio di sicurezza
* Impieghi	Sollevamento e trasporto in verticale di lamiera metalliche
* Avvertenze	Usarle preferibilmente in coppia - non sottoporle a tiri laterali rispetto all'occhio - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata - disponibili anche con cassa stampata, tipo Ver-F PIN

Dati tecnici									
codice	tipo	portata t *	apertura w	largh. a	misure in mm				peso ca. kg
					altezza b	dia. occhio d	spessore h	spessore s	
PLVE00800	PLJ0,8	0,8	0 - 16	123	153	38	16	12	2,36
PLVE01000	PLJ1	1	0 - 22	125	154	47	20	14	3,63
PLVE02000	PLJ2	2	0 - 30	155	190	53	21	17	5,64
PLVE03200	PLJ3,2	3,2	0 - 40	177	230	60	24	18	9,23
PLVE05000	PLJ5	5	0 - 50	225	280	66	26	19	16,54
PLVE08000	PLJ8	8	0 - 60	265	310	73	31	22	23,93
PLVE10000	PLJ10	10	0 - 80	287	315	84	33	25	32
PLVE12000	PLJ12	12	25 - 90	345	400	84	34	26	46
PLVE16000	PLJ16	16	60 - 125	470	470	100	50	31	80
* tonnellate metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.					