


Verricelli manuali ad ingranaggi Handwinch PIN



tipo BHW zincato
da 545 a 1180 kg



tipo BHWSS inox
da 545 a 1180 kg

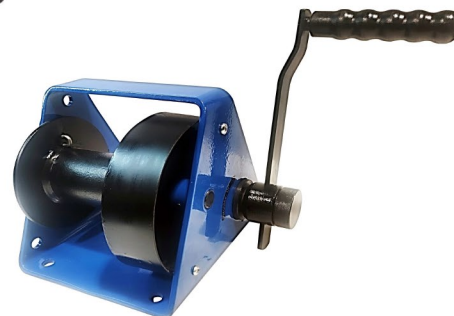

tipo per usi gravosi MR
verniciato - da 300 a 2.000 kg

Verricelli multiuso di alta qualità per svariati impieghi in trazione e sollevamento. Il freno automatico a frizione azionato dal peso del carico garantisce la sua trattenuta quando la manovella è rilasciata e ne impedisce la caduta incontrollata, rendendo il verricello sicuro da usare. Tutta la meccanica è protetta contro polvere, sporcizia, pioggia e spruzzi di acqua. Compatti e leggeri ma allo stesso tempo robusti e durevoli.

Eccedono le specifiche della norma UNI EN 13157:2004+A1:2009. Disegni quotati disponibili a richiesta.

- sforzo alla manovella molto basso
- per fune d'acciaio e nastro sintetico
- temperatura di esercizio +80° -40° C
- modello MR con leva antifulamento regolabile in lunghezza per privilegiare forza o velocità

* Norma di riferimento	UNI EN 13157:2004+A1:2009
* Materiale	Acciai ad alta resistenza/acciai inossidabili; ingranaggi trattati termicamente
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica - acciaio inox Aisi 304 - verniciatura a polveri
* Avvertenze	Non usare per sollevamento persone

Dati tecnici

codice	portata in trazione kg	portata in sollevamento kg			rapporto di riduzione	diametro tamburo mm	lunghezza manovella mm	fune		peso cad. circa kg
		strato interno	strati intermedi	strato esterno				dia. mm	raccolta metri	
VEBHW1200	545	545	392	275	4,1 : 1	50	210	5	23	3,5
VEBHW1800	817	817	562	400	5 : 1	70	320	6	24	8
VEBHW2600	1180	1180	844	590	10 : 1	82	320	8	18	10,5
VEBHW12SS	545	545	392	275	4,1 : 1	50	210	5	23	3,5
VEBHW18SS	817	817	562	400	5 : 1	70	320	6	24	8
VEBHW26SS	1180	1180	844	590	10 : 1	82	320	8	18	10,5
VEMR00300	300	300	-	-	2,82 : 1	65	250	5	40	16
VEMR00500	500	500	-	-	6,67 : 1	75	250	7	25	17
VEMR01000	1000	1000	-	-	23,75 : 1	100	350	9	25	38
VEMR02000	2000	2000	-	-	43,7 : 1	125	350	13	30	60

I codici in grassetto sono normalmente a stock.