


Redance piene secondo la norma DIN 3091 - art. 3091

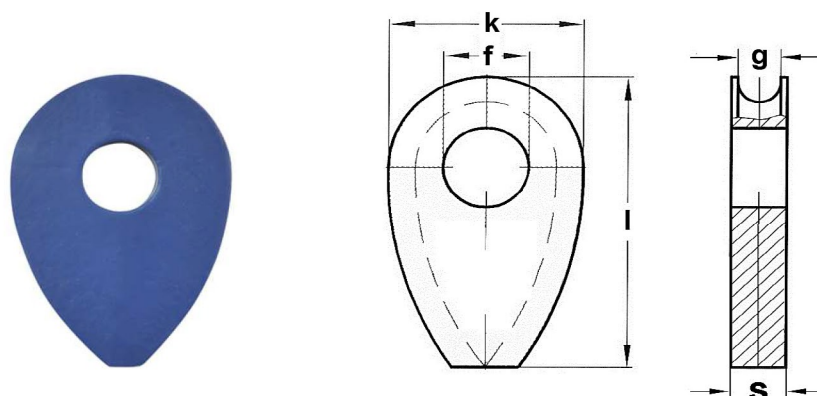

* Norma di riferimento	DIN 3091
* Materiale	Ghisa GTW 40 - W.N. 0.8040
* Finitura standard	Verniciatura
* Impieghi	Protezione di asole su funi d'acciaio per impieghi molto gravosi
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione redance per approfondimenti ed altre avvertenze.

Dati tecnici								
codice	diametro fune		misure in millimetri					peso cad. ca. kg
	d mm	pollici	gola g	dia. max foro f	spessore s	altezza l	larghezza k	
REPDIN008	7 - 8	5/16	9	20	15	66	40	0,181
REPDIN010	9 - 10	3/8	11	25	17,5	82	50	0,318
REPDIN012	11 - 12	1/2	13	30	20	98	60	0,515
REPDIN014	13 - 14	9/16	16	35	23,5	114	70	0,799
REPDIN016	13 - 16	5/8	18	40	29	130	80	0,895
REPDIN018	17 - 18	11/16	20	45	32	145	90	1,12
REPDIN020	19 - 20	3/4	22	50	33	161	100	1,61
REPDIN022	21 - 22	7/8	24	55	35	177	110	2,11
REPDIN024	23 - 24	15/16	26	60	36	193	120	2,71
REPDIN026	23 - 26	1	29	65	43	209	130	3,55
REPDIN028	28	1.1/8	31	70	44	224	140	4,2
REPDIN032	30 - 32	1.1/4	35	80	50	256	160	6,3
REPDIN036	34 - 36	1.3/8	40	90	55	288	180	8,84
REPDIN040	38 - 40	1.1/2	44	100	62	320	200	11
REPDIN044	42 - 44	1.3/4	48	110	63	352	220	15
REPDIN048	46 - 48	1.7/8	53	120	69	384	240	20
REPDIN052	50 - 52	2	57	130	74	416	260	25
REPDIN056	55 - 56	2.1/4	62	140	80	448	280	32
REPDIN064	58 - 64	2.1/2	70	160	90	512	320	46
REPDIN072	66 - 72	2.3/4	79	180	101	576	360	66

I codici in grassetto sono normalmente a stock.