Ganci a scocco inox - art. 2503/I

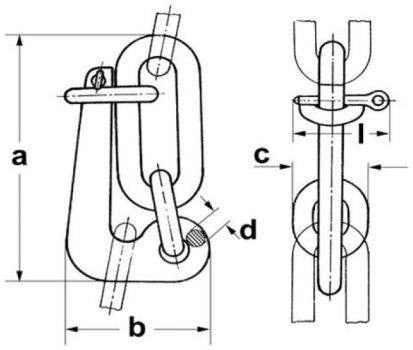

* Norma di riferimento	UNI 2503 (UNAV 4208)
* Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Impieghi	Applicazioni, principalmente navali, in cui è richiesta l'apertura rapida del gancio
* Avvertenze	Non si aprono sotto carico

Tolleranze dimensionali

Si applicano le tolleranze dimensionali su pezzi fucinati secondo la norma UNI EN 10243-1

Dati tecnici

codice	designazione	portata t *	Dimensioni mm altezza a	larghezza b	larghezza c	lunghezza l	Peso cd. ca. kg
FVSCI0250	8	0,25	102	56	28	34	0,224
FVSCI0400	10	0,4	126	66	35	40	0,422
FVSCI0630	12	0,63	151	80	42	50	0,722
FVSCI1600	16	1	196	107	56	58	1,76
FVSCI2000	20	1,6	244	132	70	70	3,22
FVSCI2500	25	2,5	304	166	88	90	6,51
FVSCI4000	32	4	389	213	122	120	13,80

*** tonnellate metriche di 1.000 kg**

I codici in grassetto sono normalmente a stock.