


Ganci a scocco inox - art. 2503/I

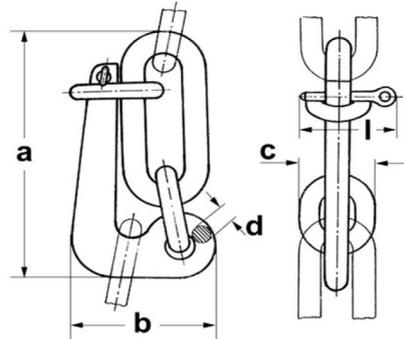

* Norma di riferimento	UNI 2503 (UNAV 4208)
* Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Impieghi	Applicazioni, principalmente navali, in cui è richiesta l'apertura rapida del gancio
* Avvertenze	Non si aprono sotto carico Tolleranze dimensionali

Si applicano le tolleranze dimensionali su pezzi fucinati secondo la norma UNI EN 10243-1

Dati tecnici

codice	designazione	portata t *	Dimensioni mm				Peso cd. ca. kg
			altezza a	larghezza b	larghezza c	lunghezza l	
T-FVSCI08	8	0,25	102	56	28	34	0,224
T-FVSCI10	10	0,4	126	66	35	40	0,422
T-FVSCI12	12	0,63	151	80	42	50	0,722
T-FVSCI16	16	1	196	107	56	58	1,76
T-FVSCI20	20	1,6	244	132	70	70	3,22
T-FVSCI25	25	2,5	304	166	88	90	6,51
T-FVSCI32	32	4	389	213	122	120	13,80

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.