


Morsetti zincati tipo pesante americano - art. 4500



* Norma di riferimento	UNI EN 13411-5:2003+B1 (ex FF-C-450 tipo 1 classe 1)
* Materiale	Base: acciaio ad alto tenore di carbonio C 45 UNI EN 10083-1 - W.N. 1.1191 Cavallotto: acciaio a basso tenore di carbonio C 15 UNI 10083-1 - W.N. 1.0401
* Finitura standard	Zincatura a caldo, cavallotto verniciato dopo la zincatura
* Impieghi	Fissaggio, sospensione e sollevamento di carichi in campo industriale e navale
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione morsetti per approfondimenti ed altre avvertenze.
* Note	

L'uso di questi morsetti per comporre tiranti di sollevamento è consentito solo in tiranti monouso, sotto la supervisione di persona competente.

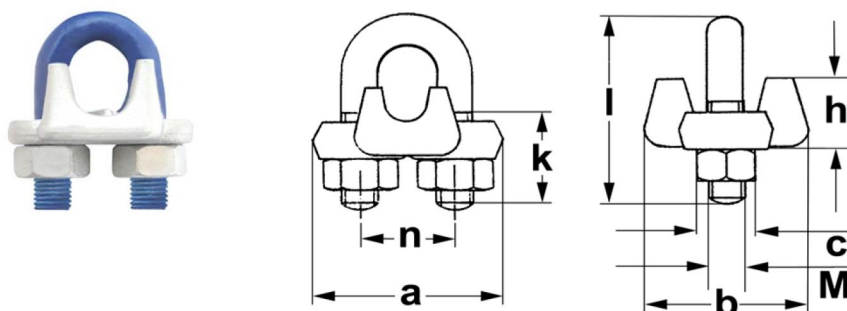

Dati tecnici

codice	diametro fune d		minimo morsetti per asola	filetto M	misure in millimetri							peso cad. ca. kg
	mm	pollici			largh. a	prof. b	chiave c	alt. h	alt. k	alt. l	dist. n	
MTMCF0006	6	1/4	2	5/16	37	30	14,1	18	13	34	19	0,08
MTMCF0008	7 - 8	5/16	3	3/8	43	33	17,2	19	19	45	22	0,14
MTMCF0010	9 - 10	3/8	3	7/16	49	42	18,8	25	19	49	26	0,19
MTMCF0011	11	7/16	3	1/2	58	46	21,9	26	25	60	30	0,31
MTMCF0013	12 - 13	1/2	3	1/2	58	48	21,9	31	25	61	30	0,34
MTMCF0014	14	9/16	3	9/16	63	52	23,4	31	32	72	33	0,36
MTMCF0016	14 - 16	5/8	3	9/16	64	54	23,4	36	32	74	33	0,45
MTMCF0020	18 - 20	3/4	4	5/8	72	57	26,6	38	37	86	38	0,68
MTMCF0022	21 - 22	7/8	4	3/4	80	62	31,3	40	41	98	45	1,08
MTMCF0026	23 - 26	1	5	3/4	88	67	31,3	47	46	108	48	1,13
MTMCF0030	28 - 30	1.1/8	6	3/4	91	73	31,3	48	51	117	51	1,4
MTMCF0034	32 - 34	1.1/4	7	7/8	105	79	36	56	54	130	59	2,07
MTMCF0036	36	1.3/8	7	7/8	108	79	36	58	59	140	60	2,34
MTMCF0040	36 - 40	1.1/2	8	7/8	112	85	36	64	60	147	66	2,66
MTMCF0042	42		8	1	121	92	41	67	67	161	70	3,29
MTMCF0046	42 - 46	1.3/4	8	1.1/8	134	97	45,3	76	70	174	78	4,41
MTMCF0052	48 - 52	2	8	1.1/4	150	113	50	85	78	195	86	6,03
MTMCF0056	54 - 58	2.1/4	8	1.1/4	162	116	50	100	81	213	98	7,07
MTMCF0065	60 - 65	2.1/2	9	1.1/4	168	119	50	113	87	227	105	8,06
MTMCF0072	66 - 72	2.3/4	10	1.1/4	174	127	50	124	91	243	112	10
MTMCF0078	74 - 78	3	10	1.1/2	194	135	59,5	136	98	271	121	14,4

I codici in grassetto sono normalmente a stock.