


Tendicatena a cricco - art. 7170



* Norma di riferimento	UNI EN 12195-3:2003
* Materiale	Corpo, cricchetto e leva in acciaio al carbonio, maglie e ganci in acciaio legato bonificato
* Coefficiente di sicurezza	2 : 1
* Finitura standard	Verniciati
* Caratteristiche tecniche	I ganci sono dotati di sistema di sicurezza contro lo sfilamento accidentale della catena
* Impieghi	Messa in tensione di catene per il fissaggio dei carichi su automezzi, vagoni ferroviari e navi
* Avvertenze	Consultare la parte tecnica della sezione tendicatena per approfondimenti ed avvertenze
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

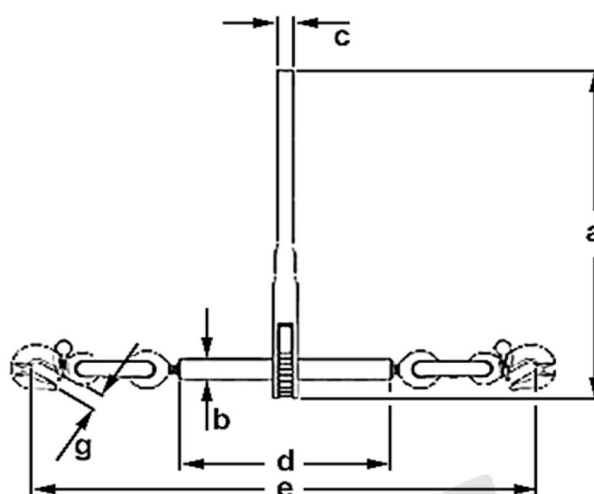

Dati tecnici												
codice	per catena diametro		carico di ancoraggio t ⁽¹⁾	misure in millimetri								peso cad. ca. kg
	mm	pollici		altezza totale a	dia. corpo b	spessore c	lungh. corpo d	lunghezza utile e		luce g	corsa	
TGTCC0008	8	5/16	4	200	28	11	260	730	590	10	140	3
TGTCC0010	10	3/8	6,3	380	34	14	255	790	620	11,5	170	5,3
TGTCC0013	13	1/2	10	380	36,5	14,5	255	875	715	15	160	7,8
TGTCC0016	16	5/8	16	390	37	16	260	950	810	19	140	12
(1) tonnellate metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.								