


Grilli inox standard (commerciali) diritti tipo lungo - art. 9732



* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio inossidabile non certificato
* Coefficiente di sicurezza	6 : 1
* Finitura standard	Lucidatura
* Caratteristiche tecniche	Buona resistenza alla corrosione
* Impieghi	Nautica, marina mercantile
* Avvertenze	La portata indicata è valida per tiro lungo l'asse; i carichi laterali la diminuiscono fortemente - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +80° C - consultare la parte tecnica della sezione grilli per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento!

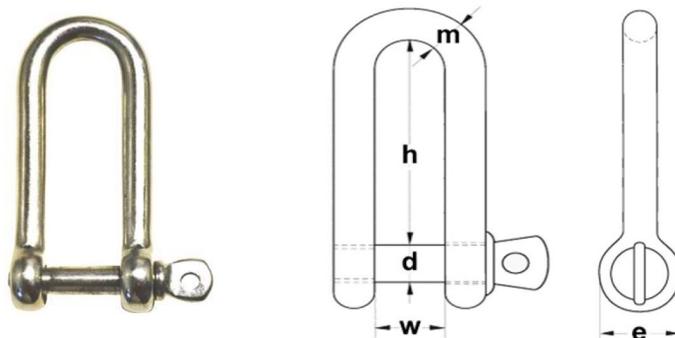

Tolleranze dimensionali

diametro della staffa m	+/- 1 mm
diametro del perno d	+/- 1 mm
luce w	+/-5%
altezza h	+/-5%

Dati tecnici

codice art. 7821	portata t *	misura nomin. pollici	misure in millimetri				largh. e	peso cad. circa kg
			perno d	staffa m	luce w	altezza h		
AIGRDIRL04	0,06	5/32	4	4	8	30	8	0,01
AIGRDIRL05	0,1	3/16	5	5	10	38	10	0,02
AIGRDIRL06	0,14	1/4	6	6	12	46	12	0,03
AIGRDIRL08	0,25	5/16	8	8	15	60	16	0,08
AIGRDIRL10	0,4	3/8	10	10	20	75	20	0,17
AIGRDIRL12	0,63	1/2	12	12	23	90	24	0,28

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.