


Staffe per sollevamento e trasporto di pacchi di lamiere in orizzontale tipo Bund PIN

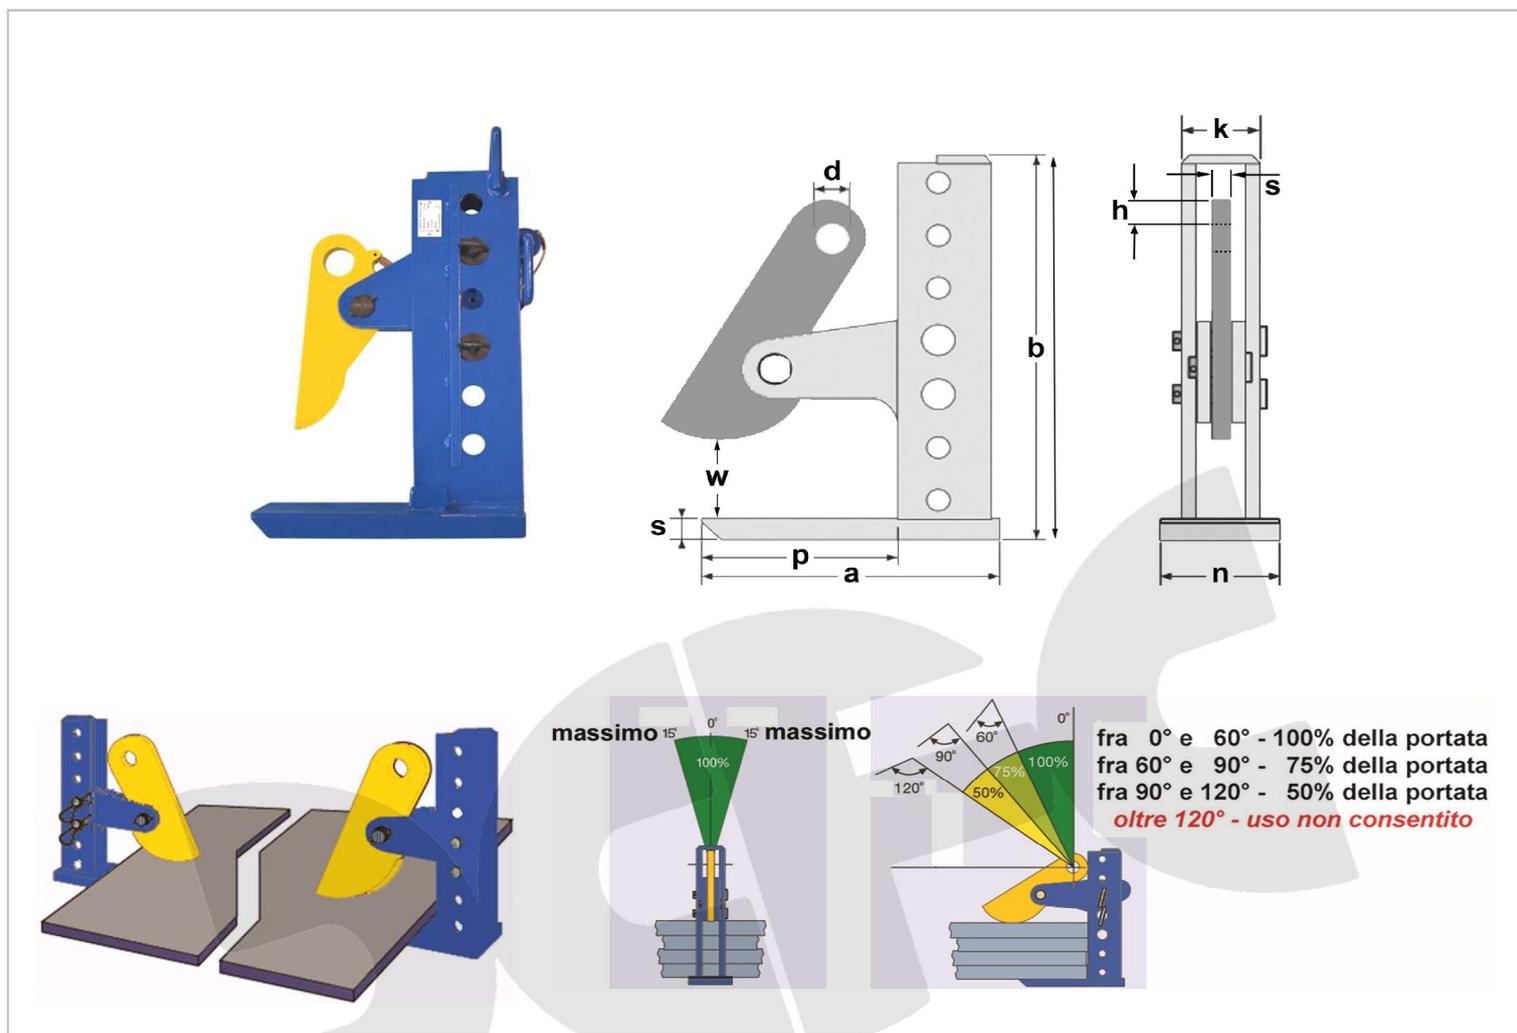

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura colore blu Ganascia, maniglia leveraggi: verniciatura colore giallo
* Caratteristiche tecniche	Altezza della ganascia regolabile per aumentare la gamma di presa - maniglia posteriore che solleva la ganascia per facilitare l'inserimento
* Impieghi	Sollevamento e trasporto di pacchi di lamiere in orizzontale
* Avvertenze	Usarne come minio 3, consigliate 4 - la portata decresce al crescere dell'angolo fra i bracci (angolo massimo 120°) - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici

codice	tipo	portata alla coppia t*	measures mm								peso alla coppia ca. kg
			apert. w	largh. a	altezza b	diametro d	spess. s	spess. h	prof. p	largh. n	
PLPA03000	PLE3	3	0 - 180	270	315	29	20	17	166	157	38,38
PLPA04500	PLE4,5	4,5	0 - 240	294	430	36	20	19	172	157	52
PLPA06000	PLE6	6	0 - 240	299	450	36	22	19	172	174	68
PLPA16000	PLE16	16	0 - 240	319	540	50	32	30	173	233	140

* tonnellate metriche di 1.000 kg

I codici in grassetto sono normalmente a stock.