


Golfari maschi gr. 10 (V) piatti Flat Point filettatura metrica ISO a passo grosso

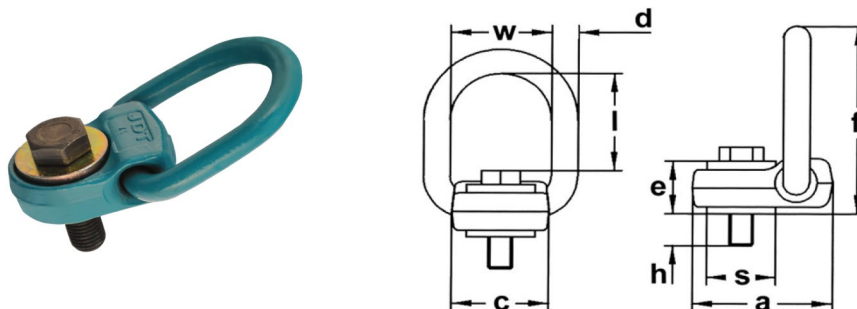

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio 23MnNiCrMo5 4 - W.N. 1.6758 - viti secondo la norma UNI EN ISO 4014:2011 (UNI 5737 - DIN 931), classe di resistenza 10.9, sottoposte individualmente a controlli non distruttivi per la ricerca di cricche
* Coefficiente di sicurezza	4:1
* Finitura standard	Verniciati colore turchese, boccia zincata gialla, vite fosfatata nera
* Caratteristiche	Alta portata. Rotazione di 360° in orizzontale, 220° in verticale. L'anello si dispone lungo l'asse del tiro. Possono ruotare sotto carico. Una molla impedisce l'abbattimento dell'anello a riposo, facilitando il collegamento con i tiranti di sollevamento.
* Impieghi	Sollevamento di carichi in campo industriale e navale quando sono richiesti portata elevata, soprattutto con tiro a 90° rispetto all'asse, e minimo ingombro
* Avvertenze	Non adatti per rotazione continua sotto carico. Temperatura di esercizio ammessa da -40° a +400° C. Consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze.
* Note	A richiesta lunghezze e filetti fuori standard

Dati tecnici																
mis.	codice	filetto		portata t (*)		coppia serraggio N/m	misure in millimetri									peso cad. circa kg
		M	passo	parallelo all'asse	a 90°		lung. h	luce w	alt. l	dia. d	largh. c	spess. e	dia. s	largh. a	alt. f	
0,5	GLFP10040	10	1,5	0,5	0,7	40	12	50	52	13	48	28	34	69	100	0,71
0,8	GLFP12045	12	1,75	0,8	1,25	65	17	50	51	13	48	28	34	69	100	0,73
1,5	GLFP16055	16	2	1,5	2,1	160	27	50	49	13	48	28	34	69	100	0,77
2,5	GLFP20070	20	2,5	2,5	3,6	250	42	50	46	13	48	28	34	69	100	0,86
4-S	GLFP24S80	24	3	4	4	300	50	50	42	13	48	30	34	69	100	0,98
4	GLFP24080	24	3	4	5,6	300	41	76	74	18	72	39	58	104	147	2,5
5	GLFP27090	27	3	5,3	7,1	400	51	76	72	18	72	39	58	104	147	2,63
6	GLFP30090	30	3,5	6	8	500	51	76	60	18	72	39	58	104	147	2,74
8	GLFP36100	36	4	8	8	600	57	76	62	18	72	43	58	104	147	3,15
10	GLFP42110	42	4,5	10	15	1000	44,5	107	110	34,5	99	65,5	90	160	236	10,4
15	GLFP48120	48	5	15	20	2000	54,4	107	106	34,5	99	65,5	90	160	236	11
* tonn. metriche di 1.000 kg - in grassetto la portata marcata sui golfari (tiro parallelo all'asse)																
Codici in grassetto: normalmente a stock.																