


## Catena comune a maglia lunga DIN 5685 A (Genovese) inox Aisi 316



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale
* Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088 - W.N. 1.4401) a richiesta Aisi 304 (X5CrNi18-10 - W.N. 1.4301)
* Finitura standard	Lucidatura
* Imballaggio	Fasci
* Impieghi	Esclusivamente usi statici: recinzioni, sospensioni ed altri impieghi non gravosi in genere in campo navale ed industriale quando è richiesta elevata resistenza alla corrosione
* Note	<b>Non ne è ammesso l'uso per sollevamento o trazione!</b>

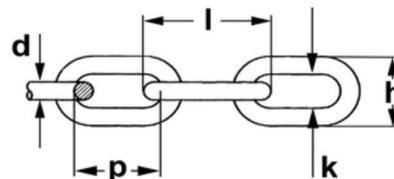

### Dati tecnici

codice	diametro del filo d		misure esterne mm		misure interne mm		pezzature standard metri	peso al metro ca. kg
	mm	misura francese n°	lunghezza l	larghezza h <sup>(1)</sup>	lunghezza (passo) p	larghezza k <sup>(1)</sup>		
CTINOX015	1,5	10	17	8	14	5	50	0,04
<b>CTINOX020</b>	2	13	16	9	12	5	100	0,07
CTINOX025	2,5	15	22	11	17	6	50	0,1
<b>CTINOX030</b>	3	17	22	12	16	6	100	0,165
<b>CTINOX040</b>	4	19	27	16	19	8	50	0,3
<b>CTINOX050</b>	5	21	31	20	21	10	50	0,5
<b>CTINOX060</b>	6	23	36	24	24	12	50	0,73
CTINOX070	7	25	42	28	28	14	50	1
<b>CTINOX080</b>	8	27	48	32	32	16	50	1,3
<b>CTINOX100</b>	10	30	60	40	40	20	50	2,05

<sup>(1)</sup> misure lontano dalla saldatura

I codici in grassetto sono normalmente a stock.