


Catena comune a maglia genovese (lunga) zincata elettroliticamente



* Norma di riferimento	Unificazione commerciale
* Materiale	Acciaio a basso tenore di carbonio
* Finitura standard	Zincatura elettrolitica; a richiesta grezza o lucida
* Imballaggio	Fasce
* Impieghi	Esclusivamente usi statici: recinzioni, sospensioni ed altri impieghi non gravosi in genere in campo navale ed industriale
* Note	Non ne è ammesso l'uso per sollevamento o trazione!

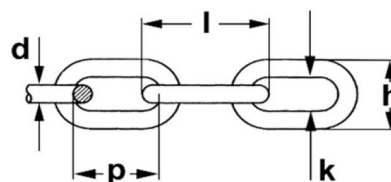

Dati tecnici								
codice	diametro del filo d		misure esterne mm		misure interne mm		pezzature standard metri	peso al metro ca. kg
	mm	misura francese n°	lunghezza l	larghezza h ⁽¹⁾	lunghezza (passo) p	larghezza k ⁽¹⁾		
CTGZCF015	1,5	10	16	7	13	4	50	0,037
CTGZCF016	1,6	11	16,2	7	13	3,8	50	0,05
CTGZCF018	1,8	12	18,1	8,5	14,5	4,9	50	0,06
CTGZCF020	2	13	18	9	14	5	50	0,07
CTGZCF022	2,2	14	20,4	10,5	16	6,1	50	0,1
CTGZCF025	2,5	15	22	10,5	17	5,5	50	0,11
CTGZCF027	2,7	16	23,4	12,5	18	7,1	50	0,14
CTGZCF030	3	17	25	13	19	7	50	0,17
CTGZCF034	3,4	18	27,8	14	21	7,2	50	0,22
CTGZCF040	4	19	27	16	19	8	50	0,31
CTGZCF044	4,4	20	30,8	17	22	8,2	50	0,37
CTGZCF050	5	21	31	20	21	10	50	0,47
CTGZCF055	5,5	22	36	20	25	9	50	0,59
CTGZCF060	6	23	36	23	24	11	50	0,695
CTGZCF065	6,5	24	41	25	28	12	50	0,805
CTGZCF070	7	25	42	27	28	13	50	0,96
CTGZCF075	7,5	26	50	29	35	14	50	1,1
CTGZCF080	8	27	48	30	32	14	50	1,26
CTGZCF090	9	28	56	33	38	15	50	1,62
CTGZCF100	10	30	60	37	40	17	50	2
CTGZCF120	12	32	72	46	48	22	50	3
CTGZCF140	14	34	84	51	56	23	25/50	4
CTGZCF160	16	36	88	56	56	24	25/50	5,4
CTGZCF180	18	38	99	63	63	27	25/50	6,3
CTGZCF200	20	40	110	70	70	30	25/50	8,4
CTGZCF220	22	42	122	75	78	31	25/50	10

⁽¹⁾ misure lontano dalla saldatura

I codici in grassetto sono normalmente a stock.