


Manicotti cilindrici in lega leggera per pressatura su funi di acciaio al carbonio - art. 3093



* Norma di riferimento	UNI EN 13411-3
* Materiale	Lega leggera
* Caratteristiche tecniche	Ricavati da profilati estrusi senza saldatura
* Impieghi	Costruzione di asole su funi d'acciaio al carbonio mediante pressatura a freddo
* Avvertenze	La pressatura deve essere eseguita con presse omologate da personale specificamente addestrato - non utilizzabili con funi di acciaio inossidabile - consultare la parte tecnica della sezione "prodotti vari" per approfondimenti ed altre avvertenze

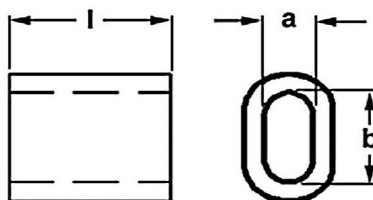

Dati tecnici							
codice	misura nominale	per funi dia. min.-max. mm		dimensioni in mm			peso per 100 pezzi ca. kg
		anima tessile	anima metallica coefficiente di riempimento fra 0,50 e 0,60	larghezza interna a	altezza interna b	lunghezza l	
MACILL010	1	-	-	1,3	2,6	5	0,0103
MACILL015	1,5	-	-	1,8	3,6	6	0,0211
MACILL020	2	-	-	2,4	4,8	7	0,0238
MACILL025	2,5	-	-	2,7	5,4	9	0,0499
MACILL030	3	2,7 - 3,2	-	3,3	6,6	11	0,0843
MACILL035	3,5	3,3 - 3,7	-	3,8	7,6	13	0,132
MACILL040	4	3,8 - 4,2	-	4,4	8,8	14	0,181
MACILL045	4,5	4,3 - 4,7	-	4,9	9,8	16	0,261
MACILL050	5	4,8 - 5,3	-	5,5	11	18	0,357
MACILL060	6	5,4 - 6,3	-	6,6	13,2	21	0,586
MACILL065	6,5	6,4 - 6,8	-	7,2	14,4	23	0,755
MACILL070	7	6,9 - 7,4	6,3 - 6,7	7,8	15,6	25	0,953
MACILL080	8	7,5 - 8,4	6,87 - 7,7	8,8	17,6	28	1,37
MACILL090	9	8,5 - 9,5	7,8 - 8,6	9,9	19,8	32	1,98
MACILL100	10	9,6 - 10,5	8,7 - 9,6	10,9	21,8	35	2,64
MACILL110	11	10,6 - 11,6	9,7 - 10,5	12,1	24,2	39	3,58
MACILL120	12	11,7 - 12,6	10,6 - 11,5	13,2	26,4	42	4,58
MACILL130	13	12,7 - 13,7	11,6 - 12,5	14,2	28,4	46	5,97
MACILL140	14	13,8 - 14,7	12,6 - 13,4	15,3	30,6	49	7,35
MACILL160	16	14,8 - 16,8	13,5 - 15,3	17,5	35	56	11,1
MACILL180	18	16,9 - 18,9	15,4 - 17,3	19,6	39,2	63	15,9
MACILL200	20	19 - 21	17,4 - 19,2	21,7	43,4	70	21,7
MACILL220	22	21,1 - 23,1	19,3 - 21,1	24,3	48,6	77	29,2
MACILL240	24	23,2 - 25,2	21,2 - 23	26,4	52,8	84	37,6
MACILL260	26	25,3 - 27,3	23,1 - 24,9	28,5	57	91	48,1
MACILL280	28	27,4 - 29,4	25 - 26,8	31	62	98	60,3
MACILL300	30	29,5 - 31,5	26,9 - 28,8	33,1	66,2	105	73,4
MACILL320	32	31,6 - 33,6	28,9 - 30,7	35,2	70,4	112	89,7
MACILL340	34	33,7 - 35,7	30,8 - 32,6	37,8	75,6	119	107,8
MACILL360	36	35,8 - 37,8	32,7 - 34,5	39,8	79,6	126	127,5
MACILL380	38	37,9 - 39,9	34,6 - 36,4	41,9	83,8	133	148,7
MACILL400	40	40 - 42	36,5 - 38,3	44	88	140	173,4

I codici in grassetto sono normalmente a stock.