


Pinze per sollevamento e trasporto di tondi tipo Round PIN

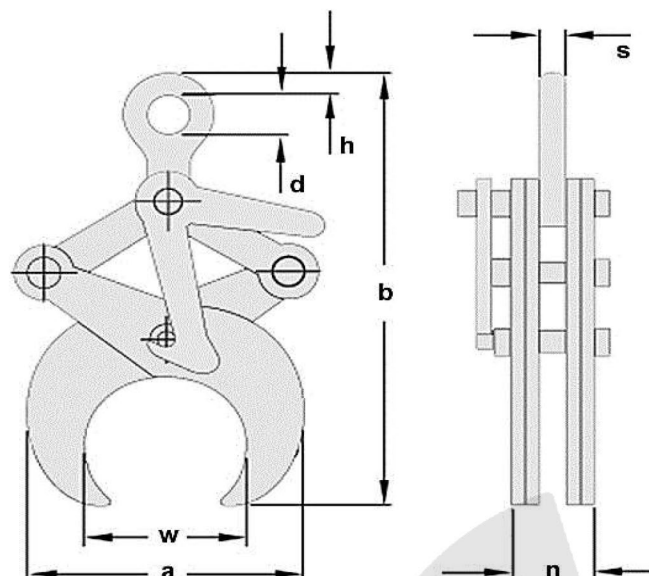

* Norma di riferimento	UNI EN 13155
* Materiale	Acciai ad alta resistenza
* Coefficiente di sicurezza	3 : 1
* Finitura standard	Corpo: verniciatura colore blu Occhio: verniciatura colore giallo
* Impieghi	Sollevamento e trasporto di tondi e tubi metallici
* Caratteristiche tecniche	Apertura e chiusura manuali
* Avvertenze	Usare preferibilmente in coppia con un bilancino - consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze
* Note	Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici										
codice	tipo	portata t *	diametro tondo w	misure in mm						peso ca. kg
				dia. d	spessore h	spessore s	largh. massima a	altezza massima b	spessore n	
PLTO00500	LRG500B	0,5	50-100	a richiesta						
PLTO01000	LRG1000	1	50-100	47	20	14	134	380	55	4,44
PLTO02000	LRG2000	2	80-130	54	20	16	251	530	74	13,66
PLTO03000	LRG3000	3	120-220	61	24	18	382	665	97	31
PLTO05000	LRG5000	5	200-320	a richiesta						
* tonnellate metriche di 1.000 kg				I codici in grassetto sono normalmente a stock.						