


Golfari femmina girevoli in acciaio legato Swi PIN F filettatura metrica ISO a passo grosso (a richiesta filetti passo fine, a pollici, speciali)

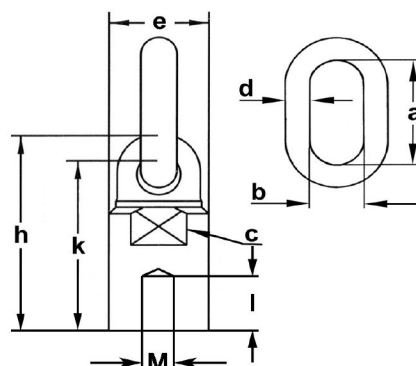

* Norma di riferimento	Unificazione industriale
* Materiale	Acciaio legato 35CrMo Aisi 4135 - W.N. 1.7220
* Coefficiente di sicurezza	4 : 1
* Finitura standard	Verniciati colore blu
* Caratteristiche	Portata elevata - rotazione a 360° in orizzontale, 180° in verticale - l'anello su sfere segue il tiro - possono ruotare sotto carico.
* Impieghi	Sollevamenti industriali e navali in cui è richiesta portata elevata e rotazione del golfare secondo la direzione del tiro.
* Avvertenze	Non adatti per rotazione continua sotto carico - temperatura di esercizio ammessa: da -20° a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione golfari per approfondimenti ed altre avvertenze.

Dati tecnici															
mod.	codice	filetto metrico ISO			portata t ⁽¹⁾		coppia serraggio max. Nm	misure in millimetri							cad. ca. kg
		M	lungh. l - mm	passo mm	lungo l'asse	a 90°		alt. h	alt. k	dia. e	chiave c	anello			
1	K-GLSLR16120G	8	10	1,25	0,6	0,15	10	73	64	36	30	13	50	30	0,58
		10	12	1,5	0,9	0,23	16	75	69						0,62
		12	14	1,75	1	0,25	28	82	73						0,68
		14	16	2	2	0,5	45	88	79						0,74
		16	19	2	2	0,5	70	93	84						0,79
2	K-GLSLR20120G	18	21	2,5	3	0,75	100	90	88	49,5	42	16	70	35	1,29
		20	23	2,5	4	1	135	95	93						1,37
3	K-GLSLR24120G	22	26	2,5	5	1,25	180	110	99	57	46	18	83	40	2,05
		24	28	3	6,3	1,58	230	115	103						2,15
5	K-GLSLR30120-8TG	27	31	3	7,5	1,88	335	131	111	80	65	22	115	50	4,08
		30	35	3,5	11,8	2,95	465	138	118						4,27
		33	38	3,5	11,8	2,95	625	146	126						4,48
6	K-GLSLR48110G	36	42	4	11,8	2,95	814	153	133	80	65	22	115	50	5,22
		39	45	4	15	3,75	1.040	161	141						5,88
		42	49	4,5	15	3,75	1.304	168	148						6,16
		45	52	4,5	15	3,75	1.670	176	156						6,52
		48	56	5	15	3,75	1.981	183	163						6,82
7	K-GLSLR64095G	52	60	5	30	7,5	2.450	195	172	118	96	32	147	70	13,57
		56	64	5,5	30	7,5	3.000	228	198						14,8
		64	74	6	30	7,5	4.738	250	220						17,65

⁽¹⁾ tonn. metriche di 1.000 kg In grassetto la portata marcata sui golfari (90°) - codici in grassetto: normalmente a stock
Possono essere forniti con filetto fine, a pollici o fuori standard.
Per questi codici la portata e la coppia di serraggio variano a seconda del filetto.